

The World's Largest Door Manufacturer



INTERIÉROVÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ



**OBSAH**

OBSAH	2
<b>NOVÉ TYPY</b>	<b>3</b>
<b>NOVÉ TYPY</b>	<b>5 - 4</b>
<b>LAMINÁTOVÉ DVEŘE</b>	<b>6 - 7</b>
<b>KAŠÍROVANÉ DVEŘE</b>	<b>8 - 9</b>
<b>MASONITE DVEŘE</b>	<b>10 - 15</b>
MASONITE I.	10 - 11
MASONITE II.	12 - 13
MASONITE III.	14 - 15
<b>POSUVNÉ DVEŘE</b>	<b>16 - 17</b>
<b>PROTIPOŽÁRNÍ A PROTIHLUKOVÉ DVEŘE</b>	<b>18 - 19</b>
<b>HLADKÉ BÍLÉ A BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE</b>	<b>20 - 21</b>
<b>OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ</b>	<b>22 - 23</b>
<b>DOPLŇKY</b>	<b>24 - 25</b>
REALIZACE	26
O SPOLEČNOSTI	27







**VANILKA U108**




**ŽLUTÁ U114**



**ČERVENÁ U321**



**MÁTA U621**

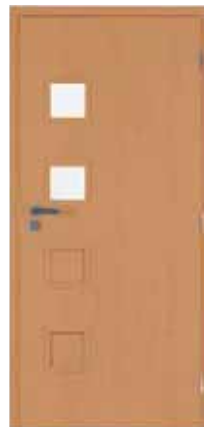

**ORANŽOVÁ U303**



**MODRÁ U525**



**PASTELOVÁ U608**



**KAMENNÁ U727**



**ALU II**  
wenge



**ALU VERTIKA**  
wenge



**SUPERIOR**  
bílá pór \*



**PANORAMA**  
malaga \*



**PLNÉ**  
malaga \*



**ALU III**  
wenge



**ALU IV**  
javor

Výplň DTD



Varianty




Povrchová úprava



Zasklívání




Tloušťka




Bílá



Buk



Dub



Javor



Ořech




Hruška



Šedá



Wenge





**BOSS 6/6**  
wenge



**BOSS 2/6**  
wenge



**BOSS PLNÝ**  
wenge



**PLNÉ**  
kombi ořech



**VERTIKA**  
kombi ořech



**FARON I \***  
wenge



**FARON II \***  
wenge



**FARON III \***  
wenge



**GIGA**  
javor



**VERTIKA**  
kombi třešeň



**STRIPE**  
makasar



**PANORAMA**  
makasar



**PANORAMA**  
javor



**SUPERIOR**  
buk



**SUPERIOR**  
calvados

Výplň voštiny




Varianty/\* nelze posuvné

jednokřídlé

dvoukřídlé

posuvné

Povrchová úprava








Kaširovací fólie

Zasklívání



Rozteč zámku



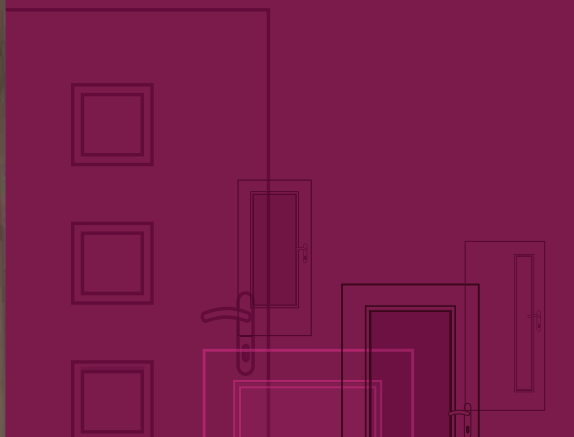

# LAMINOVANÉ

## Moderní a odolné řešení

### LAMINOVANÉ

- povrchová úprava dveří: CPL laminát 0,2mm
- zasklívání – rámečky z MDF, standardní sklo – Mastercarre 4mm
- PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ: dveře jsou opatřeny standardně mezipokojevým zámkem, třemi závěsy
- atypická výška a šířka je možná u vybraných modelů na základě konzultace s obchodním oddělením Masonite CZ
- konstrukce dveří – MDF rám opláštěný HDF deskou + výplň dle výběru
- tloušťka dveří 39mm
- možnost dodání jak v jednokřídlé, tak dvoukřídlé variantě i jako variantu pro posuvné dveře

### CPL LAMINATED

- Surface finish: CPL laminate 0,2mm
- glazing – profiles made of MDF, glass type – Mastercarre 4mm
- Accessory in price included: fully finished door is equipped with lock/latch, 3 hinges
- Non-standard height or width realized at the limited models choice on the strenght of consultancy with Masonite sales department.
- Doors construction: MDF frame furnished with HDF board + core based on the request
- Thickness: 39mm
- Supplied both in one winged or double winged option alternatively for sliding door.


Výplň voštiny



Výplň DTD




Povrchová úprava




Rámečky - dle typu dveří



Standardní zasklení



Tloušťka dveří



Varianty

jednokřídlé




dvoukřídlé



posuvné



Rozteč zámků





**PLNÁ**  
bílá hladká



**2/3 SKLO**  
buk



**3/4 SKLO**  
hruška



**VERTIKA**  
ořech



**VERTIKUS**  
šedá



**AXIS**  
buk



**SUPERIOR**  
bílý



**STRIPE**  
šedá



**STRIPE**  
javor



**PANORAMA**  
javor



**GIGA**  
ořech



**QUADRA**  
šedá




**QUADRA PLNÁ**  
hruška




**DOMINANT 1**  
hruška



**DOMINANT**  
buk



Sklo pískované



Mastercarre



Kůra čirá




Spotlyte



Bílá hladká



Buk



Dub




Javor



Ořech



Hruška



Šedá



Wenge



# KAŠÍROVANÉ

## Vkusné i ekonomické v jednom

### KAŠÍROVANÉ

- povrchová úprava dveří: kaširovací fólie
- zasklívání – rámečky z MDF, standardní sklo – Mastercarre 4mm
- PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ: dveře jsou opatřeny standardně mezipokojovým zámkem, třemi závěsy
- atypická výška a šířka je možná u vybraných modelů na základě konzultace s obchodním oddělením Masonite CZ
- konstrukce dveří – MDF rám opláštěný HDF deskou + výplň dle výběru
- tloušťka dveří 39mm
- možnost dodání jak v jednokřídlé, tak dvoukřídlé variantě i jako variantu pro posuvné dveře

### FOILED

- Surface finish: backing foil
- glazing – profiles made of MDF, glass type – Mastercarre 4mm
- Accessory in price included: fully finished door is equipped with lock/latch, 3 hinges
- Non-standard height or width realized at the limited models choice on the strenght of consultancy with Masonite sales department.
- Doors construction: MDF frame furnished with HDF board + core based on the request
- Thickness: 39mm
- Supplied both in one winged or double winged option alternatively for sliding door.

Výplň voštiny



Výplň DTD




Povrchová úprava




Rámečky - dle typu dveří



Standardní zasklení



Tloušťka dveří



Varianty

jednokřídlé




dvoukřídlé



posuvné



Rozteč zámku







**PLNÁ**  
calvados



**2/3 SKLO**  
dub



**3/4 SKLO**  
olše



**VERTIKA**  
ořech



**VERTIKA PLNÁ**  
javor



**AXIS PLNÝ**  
jabloň



**AXIS**  
mahagon



**SUPERIOR**  
calvados



**DOMINANT 2**  
ořech



**DOMINANT PLNÝ**  
buk



**STRIPE**  
wenge



**STRIPE**  
jabloň



**PANORAMA**  
javor



**GIGA**  
javor



**QUADRA**  
calvados

Sklo pískované



Mastercarre



Kůra čirá



Spotlyte




Plné | 2/3 | 3/4 | Vertika | Vertikus | Stripe | Axis | Quadra | Giga | Dominant | Panorama | Superior | KASÍROVANÉ

TYPY SKLA


Buk




Dub




Javor




Ořech



Wenge



Jabloň



Olše



Calvados



Mahagon



Makasar



DEKORY



# MASONITE I

## Klasika, která potěší

### MASONITE I

- povrchová úprava dveří: dekory dřeva – PVC fólie 0,7mm, bílá – nástrík vodou ředitelnými barvami, barevné dle RAL
- zasklívání – rámečky z MDF, standardní sklo – kůra čirá 4mm
- PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ: dveře jsou opatřeny standardně mezipokojovým zámkem, třemi závěsy
- konstrukce dveří – MDF rám opláštěný HDF deskou + výplň dle výběru
- tloušťka dveří 39mm
- možnost dodání jak v jednokřídlé, tak dvoukřídlé variantě i jako variantu pro posuvné dveře


### MASONITE I

- Surface finish: woodgrain – PVC foil 0.7mm, white painted – water diluted colour, RAL scale shades
- glazing – profiles made of MDF, glass type – clear design – 4mm
- Accessory in price included: fully finished door is equipped with lock/latch, 3 hinges
- Doors construction: MDF frame furnished with HDF board + core based on the request
- Thickness: 39mm
- Supplied both in sliding one winged or double winged option alternatively for sliding door.

Výplň voštiny



Povrchová úprava




Zasklívání




Standardní zasklení



Rozteč zámku



Tloušťka dveří



Varianty

jednokřídlé



dvoukřídlé



posuvné





**CLAUDIUS**  
bílá



**CLAUDIUS**  
dub



**CLAUDIUS**  
buk



**CLAUDIUS**  
olše



**CLAUDIUS**  
javor



**SOCRATES**  
bílá



**SOCRATES**  
dub



**SOCRATES**  
buk



**SOCRATES**  
olše



**SOCRATES**  
javor



**OCTAVIANUS**  
bílá



**OCTAVIANUS**  
dub




**OCTAVIANUS**  
buk




**OCTAVIANUS**  
olše



**OCTAVIANUS**  
javor




Sklo pískované



Mastercarre



Kůra čirá



Spotlyte



Bílá



Dub



Javor



Buk



Olše



Odstíny RAL

Dle  
stupnice  
RAL



# MASONITE II

## Tvarově bohatší, ale stále klasické

### MASONITE II

- povrchová úprava dveří: dekory dřeva – PVC fólie 0,7mm, bílá – nástrík vodou ředitelnými barvami, barevné dle RAL
- zasklívání – rámečky z MDF, standardní sklo – kůra čirá 4mm
- PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ: dveře jsou opatřeny standardně mezipokojovým zámkem, třemi závěsy
- konstrukce dveří – MDF rám opláštěný HDF deskou + výplň dle výběru
- tloušťka dveří 39mm
- možnost dodání jak v jednokřídlé, tak dvoukřídlé variantě i jako variantu pro posuvné dveře

### MASONITE II

- Surface finish: woodgrain – PVC foil 0.7mm, white painted – water diluted colour, RAL scale shades
- glazing – profiles made of MDF, glass type -clear design – 4mm
- Accessory in price included: fully finished door is equipped with lock/latch, 3 hinges
- Doors construction: MDF frame furnished with HDF board + core based on the request
- Thickness: 39mm
- Supplied both in sliding one winged or double winged option alternatively for sliding door.

Výplň voštiny



Povrchová úprava




Zasklívání




Standardní zasklení



Rozteč zámku



Tloušťka dveří



Varianty

jednokřídlé



dvoukřídlé



posuvné





**ODYSSEUS**  
bílá



**ODYSSEUS**  
dub



**ODYSSEUS**  
buk



**ODYSSEUS**  
olše



**ODYSSEUS**  
javor



**ACHILLES**  
bílá



**ACHILLES**  
dub



**ACHILLES**  
buk



**ACHILLES**  
olše



**ACHILLES**  
javor



**HEKTOR**  
bílá



**PARIS**  
dub



**PARIS**  
buk




**PARIS**  
olše




**PARIS**  
javor

Sklo pískované



Mastercarre



Kůra čirá




Spotlyte



Bílá



Dub



Javor



Buk



Olše



Odstíny RAL



Dle  
stupnice  
RAL



# MASONITE III

## Elegantní i jednoduchá zároveň

### MASONITE III

- povrchová úprava dveří: dekory dřeva – PVC fólie 0,7mm, bílá – nástrík vodou ředitelnými barvami, barevné dle RAL
- zasklívání – rámečky z MDF, standardní sklo – kůra čirá 4mm
- PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ: dveře jsou opatřeny standardně mezipokojevým zámekem, třemi závěsy
- konstrukce dveří – MDF rám opláštěný HDF deskou + výplň dle výběru
- tloušťka dveří 39mm
- křídlo je možná dodávat jak v jednokřídlé, tak v dvoukřídlé variantě i jako variantu pro posuvné dveře


### MASONITE III

- Surface finish: woodgrain – PVC foil 0.7mm, white painted – water diluted colour, RAL scale shades
- glazing – profiles made of MDF, glass type -clear design – 4mm
- Accessory in price included: fully finished door is equipped with lock/latch, 3 hinges
- Doors construction: MDF frame furnished with HDF board + core based on the request
- Thickness: 39mm
- Supplied both in sliding one winged or double winged option alternatively for sliding door.

Výplň voštiny




Povrchová úprava




Zasklívání




Standardní zasklení



Rozteč zámku



Tloušťka dveří



Varianty

jednokřídlé



dvoukřídlé



posuvné





**TROJA**  
bílá



**TROJA**  
dub



**TROJA**  
buk



**TROJA**  
olše



**TROJA**  
javor



**AULIDA**  
bílá



**AULIDA**  
dub



**AULIDA**  
buk



**AULIDA**  
olše



**AULIDA**  
javor



**ELIDA**  
bílá



**ELIDA**  
dub




**ELIDA**  
buk




**ELIDA**  
olše



**ELIDA**  
javor




Sklo pískované



Mastercarre




Kůra čirá




Spotlyte



Bílá




Dub



Javor



Buk



Olše



Odstíny RAL

Dle  
stupnice  
RAL



# POSUVNÉ

## Funkčnost, bez pantů

### POSUVNÉ DVEŘE.

- vhodné do interiéru, kde není dostatek prostoru pro klasické dveřní křídlo
- moderní řešení interiérů
- povrchová úprava dveří: dle typu
- zasklívání: dle typu
- tloušťka dveří 39mm
- možnost jak v jednokřídlé, tak dvoukřídlé variantě

### SLIDING DOOR

- Suitable for limited space
- Modern interior solution
- Surface finish: at the type's choice
- Glazing: at the type's choice
- Thickness: 39mm
- Optionally both in one winged or double winged version

Mušle standard



Mušle uzamykatelná dozická



Mušle uzamykatelná FAB



Mušle WC



Mušle ENTERO



Mušle ENTERO WC



Varianty

jednokřídlé



dvoukřídlé



Povrchová úprava



Zasklívání







### POSUVNÉ ZA ZEĎ

- Garnýž je v totožných dekorech jako dveřní křídlo a zárubeň
- Celková délka garnýže: 2 x šíře dveří + 17cm
- Součástí posuvného kompletu je garnýž, kolejnice, upravené dveře a zárubeň pro posuv
- Možnost jednokřídlá i dvoukřídlá varianta



### POSUVNÉ DO POUZDRA

- Dveře a zárubeň je možno dodat do pouzder jak v sádkartonu, tak v klasickém zdivu
- Dveře a zárubeň je možno přizpůsobit k pouzdrům všech značek
- Minimální šíře dokončené příčky včetně pouzdra 12,5cm
- Možnost jednokřídlá i dvoukřídlá varianta




Jabloň



Olše



Calvados




Mahagon



Malaga



Wenge




Makasar



Bílá hladká



Buk



Dub



Javor




Ořech



Hruška



Šedá



Odstíny RAL



Dle  
stupnice  
RAL

# PROTIPOŽÁRNÍ A PROTIHLUKOVÉ

## V klidu a bezpečí

### PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE

- požární dveře typu EI30-C / EW 30 C (zkouška provedena dle normy ČSN EN 1634-1)
- povrchová úprava dveří: dle typu
- zasklívání – rámečky z masivu, standardní sklo – čiré izolační 8mm
- PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ: dveře jsou opatřeny standardně FAB zámkem (tvoří nedílnou součást dveří a jeho výměna je nepřipustná), třemi závěsy
- konstrukce dveří – masivní rám opatřený zpěňovací páskou skrytou pod hranovací pásku, opláštěný HDF deskou + výplň výtláčně lisovaná dřevotřísková deska tl. 33mm
- tloušťka dveří 39mm (prosklené a Masonite 44mm)
- křídlo je možná dodávat jak v jednokřídlé, tak v dvoukřídlé variantě
- zvuková izolace 28dB
- do dveří lze vkládat panoramatické kukátko

### FIRE CHECK DOORS

- Fire resistance type EI30-C / EW 30 C (tested on the basis of ČSN EN 1634-1)
- Surface finish: at the type's choice
- glazing – solid wood profiles, glass type – clear tempered 8mm 15min (16mm – 30min)
- Accessory in price included: doors is equipped with FAB-cylindric lock (it makes inseparable doors set and any changes are inadmissible), 3 hinges.
- Doors construction – solid wood frame with intumescent stripe installed under the edging tape, furnished with HDF board + core-extruded particle board th.33mm
- Thickness: 39mm (glazed and Masonite 44mm)
- Supplied both in one winged or double winged option alternatively for sliding door.
- Sound isolation: 28dB
- Optionally installed peep-hole

Výplň dveří - protipožárních



Výplň dveří - protihlukových



Varianty




jednokřídlé



dvoukřídlé

Rozteč zámků




Standardní zasklení

ČIRÉ IZOLAČNÍ  
SKLO  
tloušťka  
8 a 16 mm


Tloušťka dveří

požární+protihlukové



39 mm

prosklené protipožární



44 mm



**PLNÁ**  
bílá



**PLNÉ**  
buk



**TROJA**  
olše



**CLAUDIUS**  
javor



**ODYSSEUS**  
dub



**1/3 SKLO**  
bílá



**2/3 SKLO**  
buk



**VERTIKUS**  
šedá



**VERTIKA**  
javor



**PLNÉ**  
bílá



**PLNÉ**  
orech



**PLNÉ**  
hruška



**PLNÉ**  
šedé



**PLNÉ**  
wenge

#### PROTIHLUKOVÉ DVEŘE

- povrchová úprava dveří: CPL laminát dle nabídky
- tloušťka dveří 39mm
- Možnosti provedení: jednokřídlé, plné
- Konstrukční provedení: rám ze dřeva, 3 x plná dřevotřísková deska 11mm
- Neprozvučnost 32dB (masivní práh – není součástí dodávky), při protipožární variantě 37dB (padací lišta)

#### SOUND INSULATED DOORS

- Surface finish: CPL foil at the choice
- Doors thickness: 39mm
- Factory option: one winged, full
- Construction: solid wood frame, 3 x particle board of 11mm thickness
- 32dB, at the fire check version: 37dB (automatic threshold)

Bílá	Kaširovací fólie	CPL fólie	PVC fólie	Odstíny RAL
	 Dle nabídky	 Dle nabídky	 Dle nabídky	 Dle stupnice RAL

# HLADKÉ BÍLÉ A BEZPEČNOSTNÍ

## Bezpečné za každé situace

### HLADKÉ BÍLÉ

- povrchová úprava dveří: vodou ředitelná barva, barevné dle RAL
- zasklívání – rámečky z MDF, standardní sklo – kůra čirá 4mm
- PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ: dveře jsou opatřeny standardně mezipokojovým zámkem, třemi závěsy
- atypická výška a šířka je možná u vybraných modelů na základě konzultace s obchodním oddělením Masonite CZ
- konstrukce dveří – MDF rám opláštěný HDF deskou + výplň dle výběru
- tloušťka dveří 39mm
- křídlo je možná dodávat jak v jednokřídle, tak v dvoukřídle variantě i jako variantu pro posuvné dveře

### WHITE PAINTED

- Surface finish: water-diluted colour, RAL scale shades
- glazing – profiles made of MDF, glass type -clear design – 4mm
- Accessory in price included: fully finished door is equipped with lock/latch, 3 hinges
- Non-standard height or width realized at the limited models choice on the strenght of consultancy with Masonite sales department.
- Doors construction: MDF frame furnished with HDF board + core based on the request
- Thickness: 39mm
- Supplied both in one winged or double winged option alternatively for sliding door.

Výplň voštiny




Výplň DTD




Výplň dveří - bezpečnostních



Rozteč zámku



Rozteč u bezpečnostních dveří



Standardní zasklení



Varianty

jednokřídle



Platí u plných variant

dvoukřídle



Tloušťka dveří

hladké bílé + B2



B3



## HLADKÉ BÍLÉ



**PLNÁ**  
bílá



**1/3 SKLO**  
bílá



**2/3 SKLO**  
bílá



**3/4 SKLO**  
bílá

## BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE

- povrchová úprava dveří: CPL laminát dle nabídky
- B3 šíře dveří 44mm / B2 šíře dveří 39mm
- Možnosti provedení: jednokřídlé, plné
- Dveře jsou opatřeny výplní s protipožární odolností 30min
- Konstrukční provedení: rám ze dřeva a bezpečnostní výplň proti proniknutí
- Počet uzamykacích bodů: 2 x aktivní, 3 x pasivní + 1 x zámek
- Uzamykací systém: zadlabávací tříbodový zámek na cylindrickou vložku
- Použití: vnitřní prostředí, otevírání do chráněného prostředí
- B2 se montují do stávající ocelové zárubně
- B3 se montují do zpevněné ocelové zárubně, bezpečnostní třída III

## SAFETY DOORS

- Surface finish: CPL foil at the choice
- B3 doors thickness 44mm / B2 doors thickness 39mm
- Factory options: one winged, full
- Doors with extruded particle board core – 30min fire resistance
- Construction: solid wood frame and anti-forced safety core
- Number of locking points: 2 x active, 3 x passive + 1 x latch
- Locking system: mortised 3-point lock for cylindrical insert
- Usage: interior, opening to the saved area



**PLNÉ**  
bílá



**PLNÉ**  
buk



**PLNÉ**  
dub







**PLNÉ**  
šedé



**PLNÉ**  
javor

## BEZPEČNOSTNÍ ZÁRUBEŇ

Zárubeň je svařena z ocelového otevřeného profilu tloušťky 1,5mm jakostní třídy 11. Profil je tvarován s drážkou pro těsnění. Polodrážka s atypickým rozměrem odpovídá křídlu Masonite B3.



# OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ

## Rám dělá obraz a zárubeň dveře

### OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ

- povrchová úprava: dle typu – stejná povrchová úprava jako na dveřním křídle
- zárubeň je vyrobena z vysoce kvalitní dřevotřískové desky, která je automaticky frézována do požadovaných tvarů a rozměrů
- zárubeň je určena pro zeď od šíře 80mm
- zárubeň je vhodná do klasického zdiva i sádrokartonu
- zárubeň je standardně vybavena závěsy, těsněním a protiplechem

### DOOR FRAMES

- Surface finish: at the type's choice – furnished to match the door
- Frame made of high quality chipboard, milled to an appropriate shape and size
- Designated for wall thickness from 80mm onwards
- Suitable for brick walls and plasterboard
- Factory installed hinges, sealing and counter metal plate

#### Varianty

jednokřídlé



dvoukřídlé



bezfalcové



#### Povrchová úprava



DLE  
TYPŮ  
DVEŘÍ

#### Pant standard



#### Pant skrytý



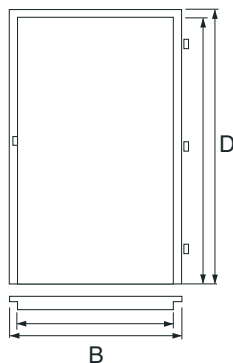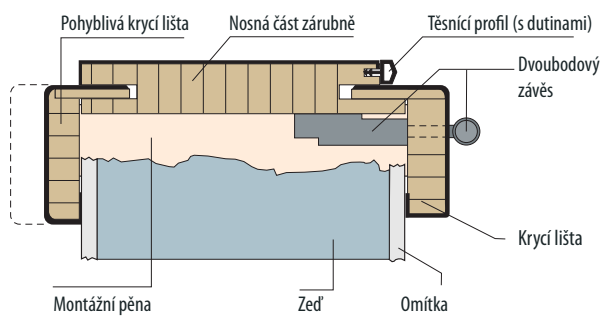

Doporučený stavební otvor pro obložkové zárubně

	ČSN		DIN		Ö-Norm		JUS	
	B	Z	B	Z	B	Z	B	Z
B	646	680	610	645	648	680	650	685
	746	780	735	770	698	730	750	785
	846	880	860	895	748	780	850	885
	946	980	985	1020	798	830	950	985
D	1983	2010	1985	2010	2030	2060	2000	2030

B - šíře dveří/Door width

Z - velikost stavebního otvoru/Opening size

D - výška/Height

Detail řezu zárubně



Detail uchycení pantu a protiplechu











Detail zárubně



Jmenovitý rozměr zárubně		60	70	80	90	110	125	140	145	160
Vnější rozměr	šířka	750	850	950	1050	1250	1400	1550	1600	1750
	výška	2041	2041	2041	2041	2041	2041	2041	2041	2041
Stavební otvor	šířka	700	800	900	1000	1200	1350	1500	1550	1700
	výška	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020
Vnitřní průchozí rozměr	šířka	607	707	807	907	1107	1257	1407	1457	1607
	výška	1970	1970	1970	1970	1970	1970	1970	1970	1970
Rozměr v polodrážce zárubně	šířka	630	730	830	930	1130	1280	1430	1480	1630
	výška	1981	1981	1981	1981	1981	1981	1981	1981	1981
Vnější rozměr dveří	šířka	646	746	846	946	1146	1296	1446	1496	1646
	výška	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983

MĚŘÍTKO ZÁRUBNĚ

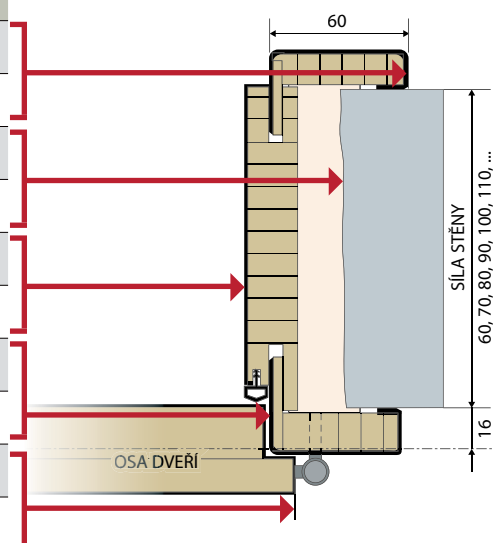

Dle stupnice RAL



BURAK



ENTERO



GARANTI



TRIGI

Mušle standard



Mušle uzamykateľná dozická



Mušle uzamykateľná FAB



Mušle WC



Mušle ENTERO



Mušle ENTERO WC



Kučátko standard



Prstýnek standart k posuvům do pouzdra



Prstýnek ENTERO k posuvům do pouzdra



Pant standard



Pant Metrik



Detail skrytého pantu



## POKYNY PRO SKLADOVÁNÍ, UŽITÍ A OŠETŘOVÁNÍ INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ MASONITE

Dveře jsou dodávány v obalu, který zabraňuje jejich poškození při přepravě a při následné manipulaci. Obal je kombinací kartónových „U“ profilů a strečové fólie.

Přeprava dveří se uskutečňuje vozidly s uzavřeným nákladním prostorem. Nedoporučuje se přeprava např. na střeše os. automobilu nebo v otevřeném přívěsném vozíku. Hrozí zde možnost poškození dveří oděrem, jejich nasáknutí vodou při případném dešti (nebo zbytkovou vodou po něm), průhyb v délce při nerovnoměrném podložení, rozbití skla apod.

Pokud použití dveří předchází jejich skladování, dodržujte prosím následující doporučení:

- dveře skladujte ve vodorovné nebo svislé poloze, vždy podloženo tak aby bylo zamezeno jejich průhybu ( tzn. po celé ploše dveří ).
- dveře umístěte tak, aby nedocházelo ke kontaktu povrchu s přímým slunečním zářením a aby byly chráněny i před dalšími povětrnostními vlivy ( déšť, mlha, pára, kroupy, námraza, sníh, ... )
- dveře umístěte tak, aby nebyly vystaveny přímému vlivu organických rozpouštědel nebo jinak žíravých, leptavých či těžkých chemických látek
- chraňte povrch dveří před hrubým fyzickým násilím (pád těžkého předmětu apod.)

Dveře jsou bezúdržbové. Povrch je možné čistit vlhkým hadrem, použít lze také vodu s příměsí saponátu, který neobsahuje organická rozpouštědla nebo jiné žíraviny.





Plastové větrací mřížky



Plastové vzdušníky



Plastové vzdušníky



Alu okopový plech (výška 20 cm)



Alu větrací mřížka (výška 20 cm)

Veškerý sortiment jsme schopni dodávat také v bezfalcové úpravě

All the doors can be manufactured also in non-rebated version.



Bezfalcové dveře



Standardní balení dveří



Označení dveří na spodní hraně



Označení dveří protipožárních dveří u zámku

### DOPORUČENÉ INTERIÉROVÉ PROSTŘEDÍ VHODNÉ K INSTALACI DVEŘÍ JE:

- minimální teplota prostředí 10 °C
- teplotní rozdíl interiérů oddělených dveřmi max. 10 °C
- vlhkostní rozdíl prostorů oddělených dveřmi max. 10 %
- doporučená vlhkost zdiva, omítek a podlah max. 12%–18% se zajištěným větráním interiéru
- relativní vlhkost vzduchu v interiéru 40 - 50 %



# REALIZACE



## O SPOLEČNOSTI

Počátek výroby dveří v Jihlavě spadá do šedesátých let minulého století. Tradiční výrobce dveří v Jihlavě, Masonite CZ spol. s r.o., (dříve Jihlavské dřevařské závody, později KRONODOOR CZ) je od června 2004 začleněn do skupiny Masonite. Masonite je nadnárodní společnost, která vyrábí stavební komponenty (dveře, okna). Hlavní sídlo se nachází v Tampě na Floridě v USA. Společnost působí v 17 zemích světa, zaměstnává více jak 7000 zaměstnanců a prodává své produkty do více než 50 zemí světa.

Firma Masonite CZ spol. s r.o. Jihlava se zabývá výrobou a prodejem především interiérových dveří a zárubní, má výhodnou polohu ve střední části České republiky. Od vstupu do skupiny Masonite se společnost snaží vycházet vstříc stále náročnějším požadavkům trhu a přáním zákazníků a postupně rozšiřuje svůj výrobní sortiment.

## ABOUT THE COMPANY

The origin of doors production in Jihlava is dated to 60's of last century. Traditional doors producer, Masonite CZ spol. s r.o., (former Jihlavské dřevařské závody, lately KRONODOOR CZ) has been integrated in the group of Masonite Corporation since June 2004. Masonite is multinational company producing the building components (doors, windows). Its headquarter resides in Mississauga in Tampa, Florida. The company operates in 17 countries with approximately 7000 employees, sells the products to more than 50 countries worldwide.

MASONITE CZ Jihlava is engaged in production and sales of interior doors and frames, it has an advantageous location in the midland of Czech Republic. Since the entering of Masonite Group, the company has endeavoured to satisfy both markets and customers requests and gradually extends its production assortment.



**Masonite CZ spol. s r.o.**

Hruškové Dvory 82

CZ - 586 02 Jihlava

tel.: +420 567 121 411

GPS: 49°24'51.465"N, 15°36'27.816"E

czechinfo@masonite.com

[www.masonitecz.com](http://www.masonitecz.com)

Váš prodejce:

